



GÉPKÍNÁLAT

2026/2027



be strong, be **KUHN**

WWW.KUHN.CO.HU



**“Csak jót mondhatunk a KUHN gépeinkről.
Mindegyik robusztus, tartós, kiváló
minőségű munkát végez, és tökéletesen
illeszkedik abba a technológiai rendszerbe,
amelyet szeretnénk megvalósítani!”**

dr. GergácZ Zoltán
növénytermesztési igazgató, Somodori Kft.
GÉPmax Magazin 2026



KEDVES GAZDÁLKODÓ!

A KUHN Magyarország csapata nap mint nap azért dolgozik, hogy partnereink számára megbízható gépeket, szakmai támogatást és személyre szabott megoldásokat biztosítsunk. Hiszünk abban, hogy a sikeres gazdálkodás alapja nemcsak a kiváló technológia, hanem az a partneri kapcsolat is, amely hosszú távon biztonságot és kiszámíthatóságot jelent.

A 2026/2027-es szezonkiadványban olyan gépeket és innovatív megoldásokat gyűjtöttünk össze, amelyek a hatékony munkavégzést, a gazdaságos üzemeltetést és a megbízható működést szolgálják. Legyen szó talajművelésről, vetésről, növényvédelemről, szántakarmány-betakarításról vagy állattenyésztési technológiáról, célunk, hogy minden gazdaság számára megtaláljuk a legmegfelelőbb KUHN megoldást.

Kollégáinkkal együtt arra törekszünk, hogy ne csupán gépeket kínáljunk, hanem olyan tudást, tapasztalatot és támogatást is, amely hozzájárul partnereink hosszú távú sikeréhez.

Bízunk benne, hogy kiadványunk hasznos segítséget nyújt a következő szezon tervezésében, és hamarosan személyesen is találkozhatunk.

Köszönjük bizalmát, és eredményes szezont kívánunk!

ÜDVÖZLETTEL:

A KUHN MAGYARORSZÁG MENEDZSMENT CSAPATA

- Krupp Orsolya ügyvezető igazgató
- Tóth Sándor értékesítési vezető
- Nagy András termékmenedzser
- Varga Róbert szervíz- és alkatrész üzletág vezető
- Gere-Györfy Ildikó marketing menedzser


KRUPP ORSOLYA
ügyvezető



“Több mint tíz éve erősítem a KUHN csapatát. Ügyvezetőként kiemelten fontosnak tartom a személyes kapcsolatok építését és partnereink igényeinek megértését. Hiszek abban, hogy a minőségi gépek, a szakmai tudás és az elkötelezett csapat együtt teremti meg a sikert.”

Krupp Orsolya, ügyvezető



“Feladatom a KUHN Magyarország értékesítési csapatának támogatása és partnereink igényeinek összehangolása. Hiszek a személyes kapcsolatokban, a hosszú távú együttműködésben és abban, hogy ügyfeleink sikeréhez megbízható támogatással és valódi odafigyeléssel járulhatunk hozzá.”

Tóth Sándor, értékesítési vezető



“A folyamatos szakmai fejlődés és a KUHN nemzetközi képzéseinek szerzett tudás segít abban, hogy partnereink számára a legjobb megoldásokat ajánljam. Hiszek a személyes kapcsolatokban és az egyedi igények megismerésében, hogy minden gazdaság számára valódi értéket teremtő gépet válasszunk.”

Nagy András, termékmenedzser



“Büszke vagyok szervízcapatunkra, mert kiváló szakemberek alkotják, akik nap mint nap magas színvonalon támogatják partnereink munkáját. Hiszünk abban, hogy a jó szervíz túlmutat a javításon: célunk, hogy hosszú távon is hozzájáruljunk partnereink eredményes és zavartalan munkavégzéséhez.”

Varga Róbert, szervíz- és alkatrész-üzletág vezető



“Fontos számomra, hogy minél több gazdálkodó megismerje a KUHN márkát és azokat az értékeket, amelyek közel két évszázada meghatározzák a vállalat működését. Célok, hogy a gépek mögött álló minőség, innováció és szakértelem mellett az embereket is bemutassuk, akik elkötelezetten dolgoznak partnereink sikeréért.”

Gere-Györfy Ildikó, marketingmenedzser



TÖRÖK TAMÁS ANDRÁS

Proventus-Agro Kft. Újkígyós

KUHN PERFORMER 4000 SELECT nehézkultivátor.

Békés megyében, Újkígyóson gazdálkodunk édesapámmal közel 700 hektáron.

2022 óta egyre nagyobb figyelmet fordítunk a vízmegtartásra, ezért folyamatosan csökkentjük a szántott és mélylazított területeink nagyságát. Annak érdekében, hogy még nagyobb mértékben tudjuk kiváltani a szántást, tavaly ősszel vásároltunk egy 4 méteres KUHN Performer nehézkultivátort.

A legfőbb ok, amiért ezt választottuk, a kapakiosztás volt. A kapák egymástól 28 cm-re helyezkednek el, masszív vázrendszeren.

Már az első évben észrevettük, hogy a kultivátorozott területek a szántottakkal összehasonlítva vízeesebbek maradtak, jobban megtartották a téli csapadékot. Növényeink fokozatosan használják fel a talaj nedvességtartalmát, ezért a következő csapadéig jobban kitartanak, ami a mostani, rendkívül hektikus időjárás mellett különösen fontos.

További előnye az ekével szemben, hogy azonos teljesítményű erőgép esetén míg annak munkaszélessége 2,7 méter, addig a Performeré 4 méter, így közel 50%-kal nagyobb területteljesítményre vagyunk képesek. Területeinken 28-30 cm mélységben kiváló alpművelést tudunk végezni az őszi folyamán valamennyi tarlótipuson. A gépet egy 320 lóerős traktorral üzemeltetjük, a munkamélységtől függően 8-12 km/h sebességgel.

További pozitívum, hogy a lezáró hengerek kiemelhetők, így nedvesebb őszi körülmények között is tudunk dolgozni vele.

A KUHN-nal mint forgalmazóval nagyon elégedettek vagyunk. Saját területünkön is lehetőségünk volt tesztelni a gépet. A Performert így választottuk ki: egy napraforgótarlón próbáltuk ki, ahol egy menetben vethető búza-magágyat kaptunk, ami tovább erősített bennünket abban, hogy jól választottunk.

TALAJMŰVELŐK GÉPKÍNÁLAT



PERFORMER | PERFORMER SELECT TÁRCSÁS-KAPÁS KULTIVÁTOROK


A PERFORMER egy tárcsa- és kapaelemeket kombináló kultivátor, amely a csökkentett menetszámú művelés zászlóshajója. A közepestől a nagy teljesítményű (180–700 LE) traktorokkal működtethető PERFORMER gépcs család azon mezőgazdasági vállalkozások igényeit elégíti ki, akik optimális munkateljesítményt kívánnak megvalósítani nagyon szűk időablakokban.

FÉLIG-FÜGGESZTETT KIVITEL

Munkaszélesség	3 – 7 m (Select: 3 – 4 – 5 m)
Min. teljesítményigény	60 LE/m
Tárccsalap átmérő	510 mm
Kapák közötti távolság	28 cm
Kapaszám	10 – 26 db
Vonulási szélesség	3 m
Lezáróhengerek	HD-Liner 700 mm henger (Select 600 mm), Dupla „U”-henger



ÚJDONSÁG!

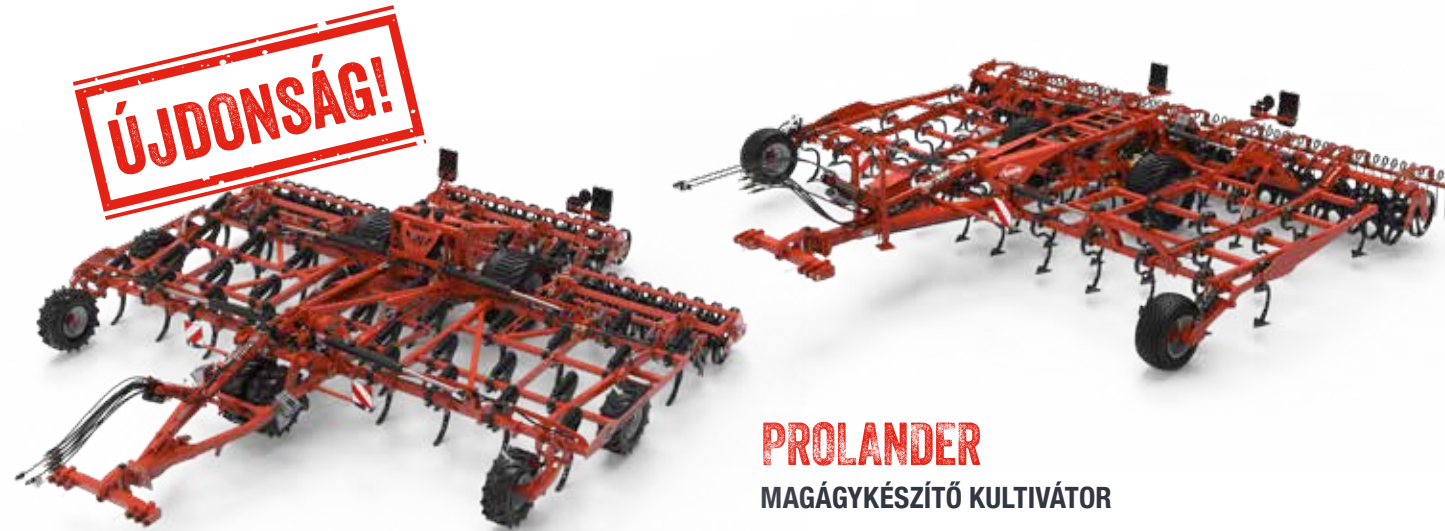

HIGHLANDER KAPÁS TARLÓMŰVELŐ KULTIVÁTOR

A HIGHLANDER kapás tarlóművelő kultivátort úgy tervezték, hogy már a kezdetektől maximális hatékonyságot biztosítson, függetlenül a talajtípustól vagy a szármagadványok mennyiségétől. A 3–20 cm közötti munkamélység-tartománynak köszönhetően precíz tarlóművelést és optimális keverőhatást biztosít. Kiegészíthető mellő vágótárcsával.

HIGHLANDER 6000

Min. teljesítményigény	180 LE
Munkaszélesség	6 m
Vonulási szélesség	3 m
Munkamélység	3 – 20 cm
Kapák közötti távolság	20,7 cm
Kapatestek száma	29

HIGHLANDER 7500

Min. teljesítményigény	230 LE
Munkaszélesség	7,6 m
Vonulási szélesség	3 m
Munkamélység	3 – 20 cm
Kapák közötti távolság	20,7 cm
Kapatestek száma	37

PROLANDER

MAGÁGYKÉSZÍTŐ KULTIVÁTOR

A PROLANDER egy sokoldalúan alkalmazható, rugóskapákkal rendelkező tarlóápoló és magágykészítő kultivátor. Többféle művelet elvégzésére alkalmas a sekély tarlóműveléstől a második menetben végzett magágykészítésig. Lándzsás vagy lúdtalp kapás kivitelben. KUHN SH aprómag kijuttatóval bővíthető.

FÜGGESZTETT KIVITEL

Munkaszélesség	4 m – 6 m
Min. teljesítményigény	25 LE/m
Kapák közötti távolság	15,5 cm
Kapaszám	25 – 39 db
Vonulási szélesség	2,5 m
Lezáróhengerek	Csőpálcás, T-Ring, T-Liner, FlexLiner, V-Liner, dupla csőpálcás/léces, háromsoros pálcás borona

FÉLIG-FÜGGESZTETT KIVITEL

Munkaszélesség	6 m – 14 m
Min. teljesítményigény	25 LE/m
Kapák közötti távolság	15,5 cm
Kapaszám	39 – 91 db
Vonulási szélesség	3 m
Lezáróhengerek	Dupla „U”-henger, dupla csőpálcás/léces
Opciók	5 sorban elhelyezett kapák növekvő osztástávolsággal (60 – 70 – 80 – 80 cm), egyengető pálcasor.



PRJEVARA ZSOLT

Kétsoprony

KUHN OPTIMER 7500 rövidtárcsa

Kelet-Magyarországon, Kétsoprony környékén gazdálkodunk családi gazdaságként már több mint 30 éve, a bér munkákkal együtt körülbelül 700 hektáron.

Az egyre növekvő hektárszám miatt szükség volt arra, hogy növeljük a hatékonyságunkat, illetve jobban kihasználjuk a 310 lóerős traktorunk teljesítményét. Ezért 2025 júniusában egy KUHN Optimizer 7500 rövidtárcsát állítottunk munkába.

A gépet először a januári AGROMashEXPO-n vettük alap-sabban szemügyre, ahol egyértelművé vált számunkra, hogy kellően masszív konstrukcióról van szó, amely a békési talajviszonyok között is megállja a helyét. Korábbi tárcsáinknál többször tapasztaltunk egyenetlen munkamélységet és felszínt, ezért is kerestünk olyan megoldást, amely pontosabb munkát végez.

Már az első évben mintegy 1000 hektáron dolgoztunk vele, hiszen nemcsak a nyári tarlóhántásokat, hanem az őszi magágykészítést is az Optimizerrel végeztük. Különösen elégedettek vagyunk az aktív talajkövető rendszerrel, amely nemcsak a változó domborzatot követi le, hanem a tárcsalapok munkamélységét is folyamatosan szabályozza. Ennek köszönhetően a tárcsa minden körülmények között azonos mélységben dolgozik.

Már az első munkák után azt tapasztaltuk, hogy látványosan javult a területeink felszínének egyenletessége, így a következő munkafolyamatok is könnyebbé és gyorsabbá váltak.

Pozitív tapasztalat volt az is, hogy a nagyobb munkaszélesség ellenére nem tapasztaltunk számottevő üzemanyag-fogyasztás növekedést. Az elmúlt 1000 hektár során semmilyen meghibásodás nem fordult elő, a gép stabilitása, mélységtartása és munkaminősége pedig minden munkafolyamatra pozitív hatással volt.

Az 1000 hektárnyi munka során, kemény talajviszonyok mellett is kedvező kopási értékeket tapasztaltunk, ami megerősítette, hogy jól döntöttünk az Optimizer mellett.



OPTIMER

RÖVIDTÁRCSA

A tárcsával történő minőségi tarlóhántás eszközei a KUHN OPTIMER rövidtárcsák, amelyek 3-tól 12,5 méteres munkaszélességgel állnak rendelkezésre, és intenzív keverő hatást, nagy munkasebességet és egyszerű beállítást garantálnak. KUHN aprómag kijuttatóval bővíthető.

FÜGGESZTETT KIVITEL

Munkaszélesség	3 m – 6 m
Min. teljesítményigény	30 LE/m (L) 40 LE/m (XL)
Tárcsalap átmérő	510 mm(L) / 620 mm(XL)
Vonulási szélesség	3 m
Lezáróhengerek	Csőpálcás, T-Ring, T-Liner, V-Liner, PackLiner, dupla csőpálcás/léces
Opciók	Hidraulikus mélységállítás, egyengető pálcasor

FÉLIG-FÜGGESZTETT KIVITEL

Munkaszélesség	4 m – 12,5 m
Min. teljesítményigény	30 LE/m (L) 40 LE/m (XL)
Tárcsalap átmérő	510 mm (L) / 620 mm (XL)
Vonulási szélesség	3 m
Lezáróhengerek	HD-Liner, Dupla „U”
Opciók	Aprítóhenger, Steady Control aktív talajkövető rendszer, mellső mélységhatároló kerék, hidraulikus mélységállítás, egyengető pálcasor



ÚJDONSÁG!



DT L/XL 300 – 400

TALAJLAZÍTÓK

A DT talajlazítóinkat 120 – 400 LE teljesítményű erőgépekhez kínáljuk. Két sorban elhelyezett lazítókések javítják a talaj szerkezetét és annak vízháztartását. A talaj visszazárásáról a hidraulikusan állítható duplatarajos henger gondoskodik.

L 300

Min. teljesítményigény	120 LE
Munkaszélesség	3 m
Vonulási szélesség	3 m
Munkamélység	15 – 50 cm
Lazítókések száma	7

XL 300

Min. teljesítményigény	190 LE
Munkaszélesség	3 m
Vonulási szélesség	3 m
Munkamélység	15 – 60 cm
Lazítókések száma	7

XL 400

Min. teljesítményigény	250 LE
Munkaszélesség	3 m
Vonulási szélesség	3 m
Munkamélység	15 – 60 cm
Lazítókések száma	9

KUHN EKEKÍNÁLAT

A konvencionális talajművelési technológiák egyik fontos eleme az eke. Ekekinálatunk nagy munkaszélességű ekéket is tartalmaz, amelyekkel a fajlagos üzemeltetési költségek csökkentése mellett növelhető a területteljesítmény. A KUHN ekék a legújabb műszaki fejlesztéseket vonultatják fel, kialakításuk a hosszabb élettartamot és a kisebb költséggel járó karbantartást szolgálja.

MULTI/VARI MASTER

Ekefejek száma	3 – 7 fej
Gerendely méret	120x120 mm (123) 150x150 mm (153) 180x180 mm (183)
Ekefej biztosítás	Szakítócsavaros / hidraulikus
Ekefej osztás	90/102 cm (123) 96/102 cm (153) 96 cm (183)
Gerendelymagasság	75/80 cm (123) 80 cm (153/183)
Fogásszélesség Multi	35 – 40 – 45 cm (123/153) 35 – 40 – 45 – 50 cm (183)
Fogásszélesség Vari	30 – 45 cm (123) 30 – 48 cm (153/183)

CHALLENGER

Ekefejek száma	7 – 12 fej
Gerendely méret	220x220 mm
Ekefej biztosítás	Szakítócsavaros / folyamatos hidraulikus
Ekefej osztás	102 cm
Gerendelymagasság	80 cm
Fogásszélesség	35 – 40 – 45 cm

LEADER

Ekefejek száma	6 – 7 – 8 fej
Gerendely méret	180x180 mm
Ekefej biztosítás	Szakítócsavaros
Ekefej osztás	102 cm
Gerendelymagasság	80/85 cm
Fogásszélesség vario	35 – 55 cm



VARGA BALÁZS

Enying-Kabókapusztá

KUHN ESPRO 6002 mulcsvetőgép

Az új vetőgép kiválasztása előtt alaposan körülnéztünk a piacon, végül egy 6 méteres KUHN ESPRO mulcsvetőgép mellett döntöttünk. Azt tapasztaltuk, hogy ennél a gépnél a vetőcsoroszlyák rendkívül stabilan tartják a beállított munkamélységet. A KUHN Crossflex felfüggesztési rendszere nálunk még szűz kukoricatarlón is kiválóan teljesített, nem tapasztaltunk elpattogást, és nagyon szép, egyenletes kelést értünk el.

A forgalmazóval nagyon jó kapcsolatot ápolunk, lehetőséget biztosított több gép kipróbálására. A vetőgépet is egy demó keretében ismertük meg, majd rövid időn belül megrendeltük, és azzal fejeztük be a kalászosok vetését.

A 6 méteres modellel egy nyújtott műszak alatt akár 80 hektáros napi teljesítményt is el tudunk érni. A vetési sebességünk 12-15 km/h között alakult, és sem sorhiányt, sem hullámos kelést nem tapasztaltunk. Vetettünk vele lucernát és fűkeveréket is 1,5 cm mélységre, amelyek szintén nagyon jól sikerültek.

A vetési mélység könnyen állítható, a vetőmagmennyiség egyszerűen kalibrálható. Az elektromos magadagolónak és a szimulációs visszaellenőrzésnek köszönhetően a magfogyás is sokkal kiszámíthatóbb lett.

A vetőgépet egy ideig frontkeréksor nélkül használtuk, de felszerelve sokkal könnyebben húzható, előtömörítést ad a talajnak, és nagy sebességnél is egyenletesen fut a traktor mögött.

Korábbi vetőgépünk 12,5 cm-es sortávra vetett, míg a KUHN ESPRO 15 cm-es sortávval dolgozik. Ezt a valamivel tágabb térállást a megváltozott klimatikus viszonyok között előnyösnek tartjuk.

Összességében eddig nagyon elégedettek vagyunk a vetőgéppel. Kiváló a mélységtartása, magas színvonalú vetésminőséget tudtunk elérni vele, és a teljes szezon hibamentesen dolgozta végig.



ESPRO MULCSVETŐGÉP

Egy ergonomikus vetőgépet keres, amelynek nagy területteljesítménye van, de kis vonóerőigénnyel rendelkezik? Az ESPRO vetőgépcsalád tagjai az Ön számára készültek. Nagy teljesítményt nyújtanak, akár szántással előkészített talajba, akár mulcsműveléses talajba vetne. 4 és 6 méteres gépeink osztott tartályos kivitelben is elérhetők.

Munkaszélesség	3 – 4 – 6 – 8 m
Traktor teljesítmény igény	35 – 50 LE/m
Művelőtárcsák	Ø 460 mm x 5 mm vastag
Tömörítő keréksor	Ø 900 mm, eltolt elrendezés
Magtartály térfogata	2500 – 3500 – 5500 l
Magadagolás	Elektromos hajtású magadagoló 1 – 430 kg/ha
Sortáv	15 cm
Vetőegység	Eltolt elrendezésű nyitótárcsák magnyomó kerekkel
Vezérlés	ISOBUS (TC GEO TC SC, TC BAS)
Vistaflow	Független sorlezárás és vetőmag felügyelet.



PREMIA FÜGGESZTETT MECHANIKUS VETŐGÉP

A mechanikus vetőgépek fejlesztése terén megszerzett sok éves tapasztalat birtokában, a KUHN 3-4 m munkaszélességben kínálja Premia gabonavetőgépeit. Alapfelszereltség része a művelőnyom elektronika és a hektárszámláló.

Munkaszélesség	3 vagy 4 m
Sortáv	12,5 cm
Sorok száma	24 – 32
Magtartály térfogata alapkivitel (magasítóval)	780 (1080) – 1080 (1450)
Opció	tömörítő keréksor

VETŐGÉPEK

A növénytermesztési munka alapja a vetés. A vetés minősége kiemelt fontossággal bír. A KUHN vetőgépek tökéletes vetésminőséget tesznek lehetővé akár szántott talajon, akár „min-till” művelés után vagy direktvetéssel.

ÚJDONSÁG!



KOSMA SZEMENKÉNTI VETŐGÉP

A KOSMA ideális megoldást jelent olyan ügyfelek számára, akik ragaszkodnak a kiváló vetésminőséghez, és már jól előkészített talajjal rendelkeznek. Többfajta vázkialakítás mellett műtrágya- és mikroadagolóval is felszerelhető.

Sorok száma	4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12
Sortávolság	37,5 – 80 cm
Vetőkocsi hajtás	Mechanikus vagy elektromos
Soronkénti talajnyomás	95 – 120 kg
Magtartály térfogata	50 liter
Talajelőkészítés	Hagyományos
Vezérlés	ISOBUS (TC GEO TC SC, TC BAS)



SITERA VETŐGÉP KOMBINÁCIÓK HR FORGÓBORONÁVAL / CD TÁRCSÁS MŰVELŐVEL

A KUHN SITERA vetőgép kompakt kialakításával és sokoldalú felhasználhatóságával kínál hatékony megoldást a precíz vetéshez. A gép a KUHN HR forgóboronával vagy CD tárcsás művelővel kombinálva egy menetben végzi el a magágykészítést és vetést, miközben egyszerű kezelhetőséget és pontos magadagolást biztosít.

Munkaszélesség	3 m
Traktor teljesítmény igény	100 – 250 LE/m (a választott talajművelő eszköztől függően)
Magtartály	600 – 1200 l
Magadagolás	1 tárcsás, duplatárcsás vagy seedflex
Sortáv	12,5 – 15 cm
Vetőcsoroszlyák	Csúszó, egytárcsás, kéttárcsás vagy SEEDFLEX 100 vetőegységek
Vezérlés	ISOBUS (TC GEO TC SC, TC BAS)



MAXIMA VETŐGÉP

A KUHN MAXIMA 3 számos fontos előnyös tulajdonsággal rendelkezik: precizitás, sebesség, megbízhatóság, robusztus felépítés és változtathatóság. Többfajta vázkialakítás mellett műtrágya- és mikroadagolóval is felszerelhető.

Sorok száma	4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12
Sortávolság	37,5 – 80 cm
Vetőkocsi hajtás	Mechanikus vagy elektromos
Csoroszlyanyomás	4 lépésben állítható 120 – 180 kg
Magtartály térfogata	50 liter
Elülső eszköz opciók	Rögtelítő / sávtisztító / sornyitó tárcsa
Közbenső eszköz opciók	Magnyomó kerék / behúzó lemez / sorzáró tárcsa
Talajelőkészítés	Hagyományos vagy mulcsművelés
Vezérlés	ISOBUS (TC GEO TC SC, TC BAS)



SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐK

A KUHN vontatott permetezőgépekben az egyensúly új koncepciója ölt testet: egy jól felszerelt permetezőgép, alumínium szórókerettel, poliészter tartállyal és intuitív kezelőelemekkel, biztosítva az egyszerű használatot és az optimális permetezési munkaminőséget. A számos, rendelkezésre álló opció a kifogástalan szórókeret-stabilitással ötvözve garantálja a permetezési minőséget.



LEXIS VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

A LEXIS vontatott permetezőgép tökéletesen alkalmazható egyes növénytermesztő és gabonatermesztő gazdaságokban egyaránt. 3 000 vagy 3 800 literes tartályával, 18 – 28 méteres szórókeretével a LEXIS minden igényt képes kielégíteni.

Keretszélesség	18 – 28 m (acél vagy alumínium)
Tartálykapacitás	3000 – 3800 l
Szivattyú teljesítmény	280 – 400 l/p
Vezérlés	CANBUS vagy ISOBUS
Nyomtáv állítás	1,5 – 2,25 m
Vonószem – tengely közötti távolság	4 m (3000 l) / 4,3 m (3800 l)
Vezérlés	ISOBUS (TC GEO TC SC, TC BAS)



ÚJDONSÁG!

KARAN VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

Ismerje meg az új KARAN vontatott szántóföldi permetezőgépet 4500, 5200 és 6000 literes permetlé tartály kapacitással, 24 – 45 méteres acél és alumínium szórókerettel.

A KARAN háromféle kivitelben rendelhető, ami lehetővé teszi, hogy a vevők a permetezőgépet olyan felszereltséggel válasszák, amely a legjobban megfelel az igényeiknek, a legegyszerűbb változattól a legfejlettebb jellemzőkig.

Gyors és hatékony feltöltés és öblítés

Az **AUTOSET** permetlé rendszer a permetlé tartály töltését **900 l/min** térfogatáramon, a permetezést pedig akár **500 l/min** térfogatáramon teszi lehetővé.

EAGLE keretfüggesztő rendszer

Ez az új KUHN permetezőgép nagy sebességgel képes dolgozni, amit az új **EAGLE** intelligens talajfelszín követő rendszer tesz lehetővé.

Ez a fejlett technológiai csomag automatikusan utánállítja, és aktívan vezérli a szórókeretet változó növényzet, vagy változó terepviszonyok között.

Ez a rendkívül gyorsan reagáló EAGLE rendszer a lehető legközelebb képes dolgozni a permetezni kívánt felülethez (**30 cm magasságtól**). Ennek eredményeként a permetezési magasság állandó marad még a változó körülmények között is, akár nagy sebesség esetén is.

A talajtaposás minimalizált a permetezőgép **csökkentett súlyának** (5.690 kg a 36 méteres szórókerettel felszerelt KARAN 6000 POWER esetében), **a nagyteljesítményű TRACK-MATIC kormányzott keréktengelynek és a VF gumiabroncsok teljes kínálatának** köszönhetően.

Keretszélesség	24 – 45 m (acél vagy alumínium)
Tartálykapacitás	4500 – 5200 – 6000 l
Szivattyú feltöltési teljesítmény	250 – 900 l/p
Futómű	Mechanikus vagy hidropneumatikus rugózás
Keretszintezés	EAGLE függesztés 2, 4 vagy 6 szenzoros automatikával
Permetezés megoldások	Keretkeringtetés – fúvókánkénti szakaszolás – PWM moduláció
Vezérlés	ISOBUS (TC GEO TC SC, TC BAS)





LETENYEI KÁLMÁN

növénytermesztési ágazatvezető, Jádi Zrt., Somogyjád

KUHN GMD 9530 RV tárcsás kasza csigás rendképzővel

A Jádi Zrt. cégcsoport 2800 hektáron gazdálkodik, ebből mintegy 300 hektáron végzünk szalasztakarmány-betakarítást a 650 egyedből álló húshasznú szarvasmarha-állomány számára. A lucerna- és fűszénaterületek időbeni és hatékony betakarításához technológiai fejlesztésre volt szükségünk.

Olyan kaszaskombinációt kerestünk, amely közel 9 méteres munkaszélességben dolgozik, képes a kaszálással egy időben rendképzésre, ugyanakkor szükség esetén szőnyeg rendre is tud dolgozni. A választásunk a KUHN GMD 9530 RV típusra esett, amely frontkaszával kombinálva 9,5 méteres munkaszélességet biztosít.

Ezt a kaszatípust az országban elsőként kezdtük használni. A gép két 500 mm-es szállítócsigája a levágott terményt középre tereli, így a silózó közvetlenül követheti a kaszát, külön rendkezelés nélkül. Ez jelentős hatékonyságnövekedést eredményez a betakarítás során.

Gépkezelőnk, Czár Gergő szavaival élve ez egy olyan kaszaskombináció, amely nincs feleslegesen túlbonyolítva. Masszív vázszerkezettel rendelkezik, ugyanakkor gyorsan és egyszerűen beállítható. A megfelelő talajnyomás könnyen beállítható, így a kasza egyenletesen fut még nehéz körülmények között is.

A gép robusztusságát jól mutatja, hogy egy közel háromméteres akácoszlopot fogtunk meg vele kaszálás közben, mégis sérülés nélkül folytathattuk a munkát. Tavasszal közel 700 hektárt kaszáltunk le vele meghibásodás nélkül.

A kaszát egy 250 lóerős traktorral üzemeltetjük, amellyel a napi 40-50 hektáros teljesítmény könnyedén elérhető. A szállítócsiga még magas lucernaállományban sem akadályozza a termény áramlását. A könnyen kezelhető monitorral felszerelt gép kaszási minőségével és teljes konstrukciójával egyaránt elégedettek vagyunk.

SZÁLAS-TAKARMÁNY KEZELÉS GÉPEI

A kaszálás során egyaránt szem előtt kell tartani a takarmány mennyiségét és minőségét. Azon túl, hogy a megfelelő időpontban kell végezni a műveletet, az is lényeges, hogy a kaszabeállítások a levágott termény tápértékének megőrzését szolgálják, és a kaszálót is óvják. A rendkezelés hozzájárul a takarmány minőségének optimalizálásához. A rendképzést óvatosan kell végezni, hogy elkerüljük a termény minőségének romlását és mennyiségi veszteségét. A kaszálástól a bálacsomagolásig, a zöld minden árnyalatára van profi megoldás.

KASZÁK

A KUHN folyamatosan dolgozik innovatív kaszamegoldásain. A kaszákínálat kialakítása figyelembe veszi a terményminőséggel, a kezelői kényelemmel, a termelékenységgel, a biztonsággal és a megbízhatósággal szemben támasztott követelményeket, és egyúttal a karbantartási költségek csökkentésére is törekszik.



GMD 1011	
Munkaszélesség	2,67 – 3,10 – 3,51 – 3,95 – 4,35 m
Rend szélesség	1,7 – 2,3 – 2,8 – 3,3 – 3,7 m
Kaszagerendely	OPTIDISC ELITE
Talajkövetés	Ingafüggesztés, LIFT-CONTROL hidropneumatikus rugózás
Biztosítás	NON-STOP hidraulikus biztosítás
Szállítási pozíció	Vízszintesen hátrafelé



GMD 3515 – 4015		GMD 9530 RV	
Munkaszélesség	3,50 – 3,95 m	Munkaszélesség	9,13 – 9,53 m (átfedéstől függően)
Rend szélesség	2,80 – 3,30 m	Szállítási magasság/szélesség	3,92 / 2,95 m
Kaszagerendely	OPTIDISC ELITE	Kaszagerendely	OPTIDISC ELITE
Talajkövetés	Ingafüggesztés, LIFT-CONTROL hidropneumatikus rugózás	Talajkövetés	Ingafüggesztés, LIFT-CONTROL hidropneumatikus rugózás
Biztosítás	NON-STOP hidraulikus kaszagerendely biztosítás	Biztosítás	NON-STOP hidraulikus kaszagerendely biztosítás
Szállítási pozíció	Függőleges csukás 125°	Rendképzés	Csigás rendképző, 500 mm átmérőjű, 900 ford./perc sebességű csigával, 1,5 - 2 méter széles rend

ÚJDONSÁG!



GMD 15030

A KUHN GMD 15030 a piac eddigi legnagyobb munkaszélességű függesztett tárcsás kaszája, amely 14,5 méteres munkaszélességével kiemelkedő területteljesítményt biztosít. Az OPTIDISC ELITE kaszagerendely, a LIFT-CONTROL hidropneumatikus rugózás és a NON-STOP biztosítás együttesen garantálják a kiváló kaszási minőséget, még változó terepviszonyok között is. Kompakt szállítási méreteinek köszönhetően a közúti vonulás egyszerű és biztonságos.

Munkaszélesség	14,5 m
Átlagos rendszélesség	4 × 2,60 m
Kaszagerendely	OPTIDISC ELITE
Talajkövetés	Ingafüggesztés, LIFT-CONTROL hidropneumatikus rugózás
Biztosítás	NON-STOP hidraulikus biztosítás kaszagerendely biztosítás



TIHANYI TAMÁS

műszaki igazgató, GSD Cégcsoport, Mezőfalva

KUHN MERGE MAXX 952
szalagos rendképző

A GSD Csoport Mezőfalván mintegy 6500 hektáron gazdálkodik. A növénytermesztés mellett vetőmag-előállítással, tejtermeléssel, húsmarhatartással és kereskedelemmel is foglalkozunk. A mezőfalvi telephelyen elsősorban az 1000 tejelő tehénből álló állomány és szaporulata, valamint a sárbogárdi húsmarhatelep takarmányát állítjuk elő.

Tavaly év végén döntöttünk a rendképzési technológia fejlesztése mellett. Az egyre szigorodó élelmiszeripari előírások és partnereink tapasztalatai alapján egy Kuhn Merge Maxx 952 szalagos rendképző beszerzését választottuk.

A Kuhn Magyarország egy ISOBUS-rendszerű Merge Maxx gépet biztosított számunkra kipróbálásra. A gyakorlati tapasztalatok olyan kedvezőek voltak, hogy végül ezt a felszereltségi szintet választottuk.

A korábban használt rotoros rendképzőkhöz képest nagy előny, hogy a gép nem a talajfelszínen mozgatja a növényt, hanem felemeli és szalagon továbbítja. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a porszenyezettség. A rend lazább és levegősebb, így gyorsabban és egyenletesebben szárad.

Lucernában különösen jól látható a kíméletes munkavégzés előnye, mivel több levél marad a száron, ami várhatóan javítja a takarmány beltartalmi értékeit. Emellett nagy segítség, hogy a kezelő egy gombnyomással, a fülkéből igazíthatja a rend méretét és kialakítását az aktuális körülményekhez.

A tavaszi roz- és lucernabetakarítás során két hónap alatt több mint 1000 hektáron dolgoztunk a géppel. Ezalatt sem meghibásodást, sem számottevő kopást nem tapasztaltunk. A 9,5 méteres munkaszélességhez képest kiemelkedő területteljesítményt nyújt, és egyértelműen javította a betakarított takarmány minőségét. Úgy látjuk, hogy ár-érték arányban is kiváló döntést hoztunk.

RENDTERÍTŐK
RENDKÉPZŐK

A KUHN rendterítők minden helyzetben hatékonyan képesek a legjobb, legegyenletesebb terményelosztás megvalósítására. A 4,20–17,20 m munkaszélesség-tartományban biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő rendterítőt.

A KUHN rendképzők, akár rotoros, akár szalagos gépekről beszélünk, megbízhatóságot, maximális területteljesítményt és egyöntetű rendeket garantálnak.

GF RENDTERÍTŐK	
Munkaszélesség	4,2 – 17,20 m
Rotorok száma	4 – 16 db
Fogtartó karok száma rotoronként:	5 – 7 db
Táblavégi forduló	HLC rotorkiemelő rendszer (modelltől függően), akár 50 cm-es kiemelési magassággal
Kerékméret középső/szélső rotor	15 x 6,00-6 – 18 x 8,50-8
Szükséges traktor TLT teljesítmény	20 – 100 LE



GA 15231	
Munkaszélesség	9,50 – 14,70 m
Rendszélesség	1,40 – 2,50 m
Rotorátmérő	3,65 m
Karok száma/rotor	Elülső rotor 13, hátsó rotor 15
Fogak száma karonként	4
Hajtómű	Kétlépcsős MASTERDRIVE GIII
Hajtás	Önálló hidraulika rendszer, Load Sensing hidraulikával
Szükséges traktor TLT teljesítmény	85 / 115 kW / LE



	MERGE MAXX 762	MERGE MAXX 952	MERGE MAXX 1092
Munkaszélesség – középrend esetén	6,20 – 7,50 m	8,20 – 9,50 m	9,70 – 10,95 m
Munkaszélesség – oldalrend esetén	6,70 m	8,80 m	10,30 m
Rendszélesség	1 – 1,5 m oldalrend, 2,2 m-ig középrend esetén	1 – 1,5 m oldalrend, 2,2 m-ig középrend esetén	1 – 1,5 m oldalrend, 2,2 m-ig középrend esetén
Felszedők és szalagok hajtása	Saját hidraulikarendszerrel	Saját hidraulikarendszerrel	Saját hidraulikarendszerrel
Függesztőszerkezet	Alsó függesztőkarok KAT 2 – 3	Alsó függesztőkarok KAT 2 – 3	Alsó függesztőkarok KAT 2 – 3
TLT sebesség	1000 ford./p	1000 ford./p	1000 ford./p
Szükséges traktor TLT teljesítmény	30 / 40 kW / LE	30 / 40 kW / LE	30 / 40 kW / LE



GA 6930	
Munkaszélesség – 1 rend esetén	6,3 m
Munkaszélesség – 2 rend esetén	6,8 m
Átlagos rendszélesség	0,6 – 1,7 m
Rotorátmérő	2,9 m
Karok száma/rotor / Fogak száma/kar	11 / 4
Rotorok hajtása	Kétlépcsős MASTERDRIVE GIII
Szükség traktor TLT teljesítmény	30 / 40 kW / LE



GA 8731	
Munkaszélesség – 1 rend esetén	7,3 m
Munkaszélesség – 2 rend esetén	8,3 m
Átlagos rendszélesség	0,6 – 1,7 m
Rotorátmérő	3,4 m
Karok száma/rotor / Fogak száma/kar	12 / 4
Rotorok hajtása	Kétlépcsős MASTERDRIVE GIII
Szükség traktor TLT teljesítmény	30 / 40 kW / LE



GYERGYÁK GÁBOR

Zalaegerszeg

KUHN VB 3260 változó kamrás hengeres bálázó

Zalaegerszeg mellett foglalkozom állattartással és élőállat-kereskedelemmel. Húsmarha-állományunk 160 egyedből és annak szaporulatából áll. Éves szinten, a szalmát is beleszámítva, 2500-3000 bálát készítünk.

Az első KUHN bálázót még a bátyám vásárolta 2013-ban, ezt az évek során további két gép követte. Tőle vettem meg 2022-ben a KUHN 2265-t, amelyet 2026-ban egy nagyobb modellre, a KUHN VB 3260-ra cseréltem. A családi gazdaságban immár 13 éve használunk KUHN bálázókat, így jól ismerjük a márkát. Az első gépünk ma is üzemel egy másik gazdaságban, és már több mint 34 000 bálát készített.

A jelenlegi és a korábbi modellekkel soha nem volt problémánk. A 230 cm széles rendfelszedő kiválóan dolgozik, a gép gyorsan kötöz, a kamra nyitása és zárása pedig szintén gyors, így nagyon jó területteljesítmény érhető el vele.

Annak ellenére, hogy nagy gépről van szó, nem igényel kiemelkedően nagy traktor-teljesítményt. Sík területen egy 115 lóerős traktorral is kényelmesen üzemeltethető, normál szalmarend esetén pedig a 12-13 km/h munkasebesség is könnyedén tartható.

A végtelenített, varrott hevederekkel sem ennél, sem a korábbi VB 3160-as modellnél nem tapasztaltunk problémát. A karbantartás egyszerű, a zsírpontok könnyen hozzáférhetők. Többnyire 130 és 145 cm átmérőjű bálákat készítünk vele. A tömör gumiból készült rendfelszedő kerekek pedig ellenállók az idegen tárgyak okozta sérülésekkel szemben.

Nálunk a KUHN bálázók már bizonyítottak. Megbízható, jól használható gépek, amelyek ár-érték arányban is kiváló választásnak bizonyultak, ezért más gazdálkodóknak is jó szívvel ajánljuk őket.

BÁLÁZÓK

A KUHN hengeres és szögletes nagybálázóit nagy területteljesítmény, kiváló bálaminőség és nagy bálátömörség jellemzi, ami szinte borítékolja a nyereséges üzemeltetést. A KUHN bálázók műszaki újításai és egyedülálló jellemzői valódi különbséget jelentenek. A KUHN – a felhasználói igények kielégítésére – a piacon elérhető leghatékonyabb és a legsokoldalúbb bálázókínálattal rendelkezik.



SB 1290 ID

Bálaméret	120 x 90 cm / 60 – 300 cm hossz
Rendfelszedő	2,30 m széles, 5 sorban elhelyezett felszedőfogak
Adagolórendszer	OPTIFEED rotor / OMNISCUT 23 késes szeletelő
Dugattyúrendszer	Exkluzív TWINPACT dupla dugattyú
Bálátömörség kontroll	9 munkahengerrel a bálacsatornában
Kötöző	Dupla kötöző, tisztítóventilátorral, 32 db zsinag tárolása
Futómű	Rugózott és kormányzott tandem
Méretek	7,9 x 3 x 3,45 (h x sz x m)



VB 3260 – VB 3290

Bálaméret	0,80 – 1,60 m / 1,85 átmérő / 1,20 m szélesség
Rendfelszedő	2,30 m széles, 5 sorban elhelyezett felszedőfogak
Adagolórendszer	OPTIFEED rotor / OPTICUT 14 vagy 23 késes szeletelő
Bálakamra	5 végtelenített heveder + 3 henger
Lánckelés	Folyamatos automata
Méretek	4,02 x 2,63 x 2,67 (h x sz x m)



VB 7160 – VB 7190

Bálaméret	0,80-1,60 m / 1,85 átmérő / 1,20 m szélesség
Rendfelszedő	2,30 m széles, 5 sorban elhelyezett felszedőfogak
Adagolórendszer	OPTIFEED rotor / OPTICUT 14 vagy 23 késes szeletelő
Bálakamra	4 végtelenített HD heveder + 3 henger, dupla feszítőkar
Lánckelés	Folyamatos automata
Méretek	5,50 x 2,68 x 2,90 (h x sz x m)



BÉRES GÁBOR

Berzence

KUHN VBP 7190 változó kamrás hengeres bálázó- csomagoló kombináció

Somogy megyében gazdálkodom két fiammal és három alkalmazottal. Gazdaságunkban 2004 óta foglalkozunk állattartással, jelenleg 120 tehenünk van a szaporulattal együtt. Az állomány takarmányát saját magunk állítjuk elő 350 hektáron, főként legelőkön és lucernásokon. Kiemelten fontos számunkra a minőségi takarmány, ezért 2016 óta teljesen átváltunk a biogazdálkodásra.

Önjáró silózót nem használunk, a zöldtakarmányt és a szenázst csomagolt bálákban tároljuk. Korábban a bálázást és a csomagolást külön végeztük, de rájöttünk, hogy a minőségmegőrzés érdekében a bálát azonnal be kell csomagolni.

Ezért hét éve vásároltunk egy használt KUHN bálázó-csomagoló kombinációt, amely mellé most egy új KUHN VBP 7190 IntelliWrap érkezett ÁTK-s pályázat segítségével. Más gépeknél gyakran gondot okozott, hogy a nedves termény felrakódott a hengerekre, ami túlzott hevederfeszítést eredményezett. A KUHN tisztítóhengere ezt folyamatosan megakadályozza, így megállás nélkül tudunk dolgozni.

A csomagolástechnikával maximálisan elégedettek vagyunk. A bála kötése fóliával történik és már a kamrából kilépve megkapja a fóliás palástot, majd további rétegeket is, ami jobb védelmet biztosít. A bálafordító szintén hasznos megoldás, mert csökkenti a tarló okozta sérülések kockázatát.

Többnyire 135 cm-es, 600-650 kg-os csomagolt bálákat készítünk. Az állataink nagyon szeretik ezt a szenázsmínőséget, szó szerint harapni lehet a friss illatát. A gépet egy 240 lóerős traktorral üzemeltetjük, így dombos területeken is hatékonyan dolgozunk.

Nálunk bevált a régi és az új modell is. Nagyon erős konstrukció, minden részletén látszik, hogy nem játékgép.



BOROS DÁNIEL

Nagykőrös

KUHN PROFILE CROSSMIX 18.2 CS vontatott takarmánykeverő- kiosztó kocsi

Családi gazdaságunk 2009 óta foglalkozik húsmarhatartással. Jelenleg közel 600 állatot tartunk, ebből 200-220 az anyaállomány, a többi növendékuszó és hízóállat. A tömeg- és abraktakarmányokat saját területeinken állítjuk elő.

Gépparkunkban már hét éve használunk KUHN gépeket. Amikor három éve lecseréltük korábbi etetőkocsinkat, a jó tapasztalatok miatt ismét a KUHN mellett döntöttünk, és egy 18 m³-es, kétcsigás PROFILE CROSSMIX etetőkocsit választottunk.

A megbízhatóság és a hosszú élettartam érdekében karbidkésekkel rendeltük a gépet. Három év alatt több mint 3000 keverést végeztünk vele, a kések mégis szinte kopásmentesek, és ma is kiváló minőségben aprítják a takarmányt.

A kétcsigás rendszernek köszönhetően a 400-450 kilogrammos lucernaszénabálák feldolgozása is gyors. Egy 40-45 mázsás adag homogén takarmánykeverék 20-25 perc alatt elkészül, körülbelül 10 liter gázolaj felhasználásával.

Az etetőkocsit egy hathengeres, 120 lóerős MTZ traktorral üzemeltetjük. A nagyméretű digitális monitor segítségével a kezelő folyamatosan ellenőrizheti a receptúra szerinti mennyiségeket.

Az elmúlt három évben semmilyen komoly meghibásodást nem tapasztaltunk, mindössze két késtartó csavart kellett cserélni. A szalag még ma is gyári állapotú, a zsirozható csapágysok pedig szintén hozzájárulnak a hosszú élettartamhoz.

Tapasztalataink szerint a 18 m³-es kivitel egy közel 600 egyedű állomány ellátását is biztonságosan megoldja. A KUHN PROFILE CrossMIX megbízható, tartós gép, ezért bátran ajánlom minden gazdálkodónak.

TAKARMÁNY- KEVERŐ- ÉS KIOSZTÓK

A KUHN takarmányozást kiszolgáló gépkínálata gondoskodik a tökéletes takarmánykeverésről biztosítva a kiemelkedő minőségű takarmányt. Ennek a termékcsaládnak a gépei biztosítják a különböző takarmányalkotók kiváló minőségben történő összekeverését a takarmányadagban, valamint a mérlegberendezés által szabályozott kijuttatást. A gépek kialakítása kényelmes munkavégzést és az időmegtakarítást garantálja.



PROFILE VONTATOTT TAKARMÁNY- KEVERŐ-ÉS KIOSZTÓ KOCSEK

A KUHN PROFILE vontatott takarmánykeverő-kiosztó kocsik a homogén és pontos TMR-keverék előállítására készültek, hozzájárulva az állatok kiegyensúlyozott takarmányfelvételéhez és a gazdaság hatékony működéséhez. A termékcsalád 1, 2 vagy 3 függőleges keverőcsigás kivitelben érhető el, 9 és 45 m³ közötti tartálykapacitással, így a kisebb családi gazdaságoktól a nagy tejelő telepekig minden üzemre méretezett megoldást kínál.

A PROFILE keverőkocsi robusztus felépítésűnek, hatékony keverőrendszerűnek és precíz kiosztási lehetőségeiknek köszönhetően gyorsan és egyenletesen dolgozzák fel a különböző takarmányösszetevőket. A széles felszereltségi választék, valamint az eltérő kiosztási megoldások lehetővé teszik, hogy a gép tökéletesen igazodjon a gazdaság igényeihez, miközben csökkenti az üzemeltetési költségeket és javítja a takarmányozás hatékonyságát.



SPV/SPW ÖNJÁRÓ TAKARMÁNY KEVERŐ-ÉS KIOSZTÓ KOCSEK

A KUHN SPV/SPW önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsikat úgy fejlesztették, hogy egyetlen géppel valósítható meg a takarmány betöltése, keverése és kiosztása. Az önjáró kialakítás jelentősen lerövidíti a napi takarmányozási műveletek idejét, miközben nagyfokú rugalmasságot és önállóságot biztosít a telepek számára.

A KUHN SPV/SPW típusok hatékony keverőrendszerükkel homogén TMR-keveréket készítenek a különböző takarmányösszetevőkből, így hozzájárulnak az állatok kiegyensúlyozott takarmányfelvételéhez.

A fejlett mérlegberendezésnek köszönhetően a receptúrák pontosan követhetők, a kiosztás pedig precízen szabályozható. A nagy teljesítmény, a kiváló manőverezhetőség és a magas szintű kezelői komfort révén az SPV/SPW önjáró keverőkocsi hatékony megoldást kínálnak a modern tej- és húsmarhatartó telepek számára.

SPV modellek

Az SPV önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsik egy függőleges keverőcsigával készülnek, 12 és 17 m³ közötti kapacitással. Kompakt méreteiknek és kiváló manőverezhetőségüknek köszönhetően ideális megoldást jelentenek azoknak a telepeknek, ahol fontos a szűk helyeken történő közlekedés és a gyors munkavégzés.

SPW modellek

Az SPW típusok két függőleges keverőcsigával és 18-27 m³ közötti tartálykapacitással érhetőek el. A nagyobb teljesítményű modelleket elsősorban közepes és nagy állatlétszámú telepek számára fejlesztették, ahol a nagy mennyiségű takarmány gyors és homogén bekeverése, valamint kiosztása kiemelt szempont.





DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

CCI. TASK CONTROL

FELADATVEZÉRLÉS ALKALMAZÁS

Az új gépekhez alapfelszereltségként járó Connect Lite csomag részeként a CCI. Task Control funkció a MyKUHN felületén keresztül díjmentesen aktiválható.

A KUHN CCI 800 és CCI 1200 terminálokon internetkapcsolattal egyszerűen használatba vehető CCI TC alkalmazás lehetővé teszi a kijuttatási mennyiség szabályozását, az Agrirouteren keresztüli adatcserét és a munkák dokumentálását.



CCI.MAPS TÉRKÉPEK

CCI.Maps térképek: a bővítmény az Ön CCI 800 és CCI 1200 termináljához a számítógépére, táblagépére, vagy okos telefonjára.

Parcellaadatok kezelése (parcellaforma, fontos helyek, navigációs nyomvonalak, stb.), kijuttatási térképek létrehozása és importálása, dokumentálás és munkák elmentése.



A KUHN T1 BOX

EGY FRISSÍTÉS, AZ ÖN GÉPEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSÁHOZ

A KUHN T1 BOX lehetővé teszi gépei nyomon követését és menedzselését, valamint hozzáférést biztosít az alábbi információkhoz a MyKUHN felületen keresztül:



GÉPAKTIVITÁS
FIGYELÉSE



MUNKAI DŐ



ÚTVONAL
ELŐZMÉNYEK



VONULÁSI
IDŐ



FÖLDRAJZI TARTÓZKODÁSI
HELY VALÓS IDŐBEN




SEBESSÉG

A gépakтивitásra vonatkozó mindezen adatok birtokában lehetővé teszi, hogy megtervezhesse a karbantartási menetrendjét. Értesítéseket kap az elvégzendő karbantartási műveletekről a műszaki információkkal és a végrehajtás módjával együtt a teljesített üzemórák alapján.

MyKUHN

AZ ÖN GÉPÉHEZ TARTOZÓ ÚJ, **SEMÉLYRE SZABOTT ONLINE FELÜLET** MÁR ELÉRHETŐ.

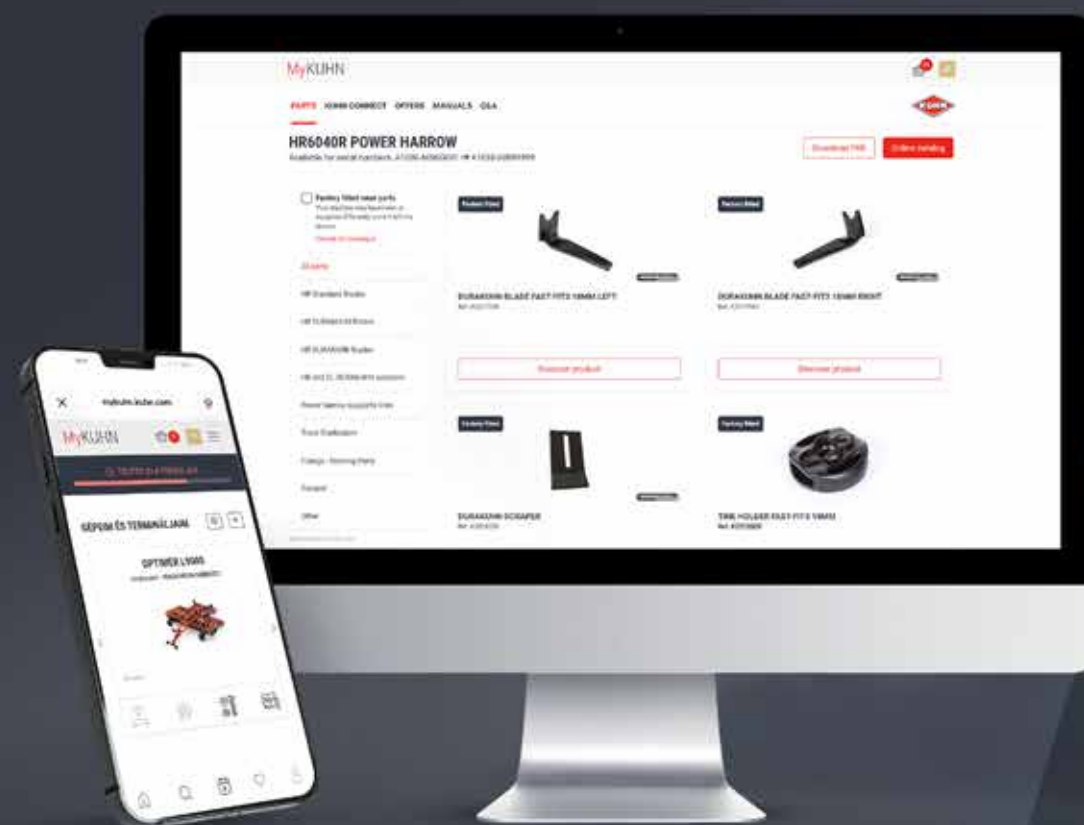

EGYSZERŰSÍTSE GÉPPARKJA KEZELÉSÉT!



DIGITÁLIS
KAPCSOLATOK



KARBANTARTÁS



MŰSZAKI LEÍRÁSOK
ÉS KÉZIKÖNYVEK



ALKATRÉSZ-
KATALÓGUS



ONLINE ALKATRÉSZ-
RENDELÉS

REGISZTRÁLJON MÉG MA A **MYKUHN PLATFORMRA!** >>>



www.mykuhn.com

KERESSE BIZALOMMAL KOLLÉGÁINKAT!

KUHN KERESKEDELMI KÉPVISELŐK:

● VAS MEGYE SZOMBATHELYIG, GYŐR-MOSON SOPRON, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÉS FEJÉR MEGYE RÉSZTERÜLET:

Telefon: +36 (30) 157 – 0189

● BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, HEVES, NÓGRÁD ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE:

Telefon: +36 (30) 180 – 3825

● VAS MEGYE SZOMBATHELYTŐL, ZALA, VESZPRÉM ÉS FEJÉR MEGYE RÉSZTERÜLET:

Telefon: +36 (30) 271 – 5842

● SOMOGY, BARANYA ÉS TOLNA MEGYE:


Telefon: +36 (30) 121 – 7804

● BÁCS-KISKUN, BÉKÉS ÉS CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE:

Telefon: +36 (30) 173 – 3223

● PEST, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK ÉS HAJDÚ-BIHAR MEGYE:

Telefon: +36 (30) 310 – 3388

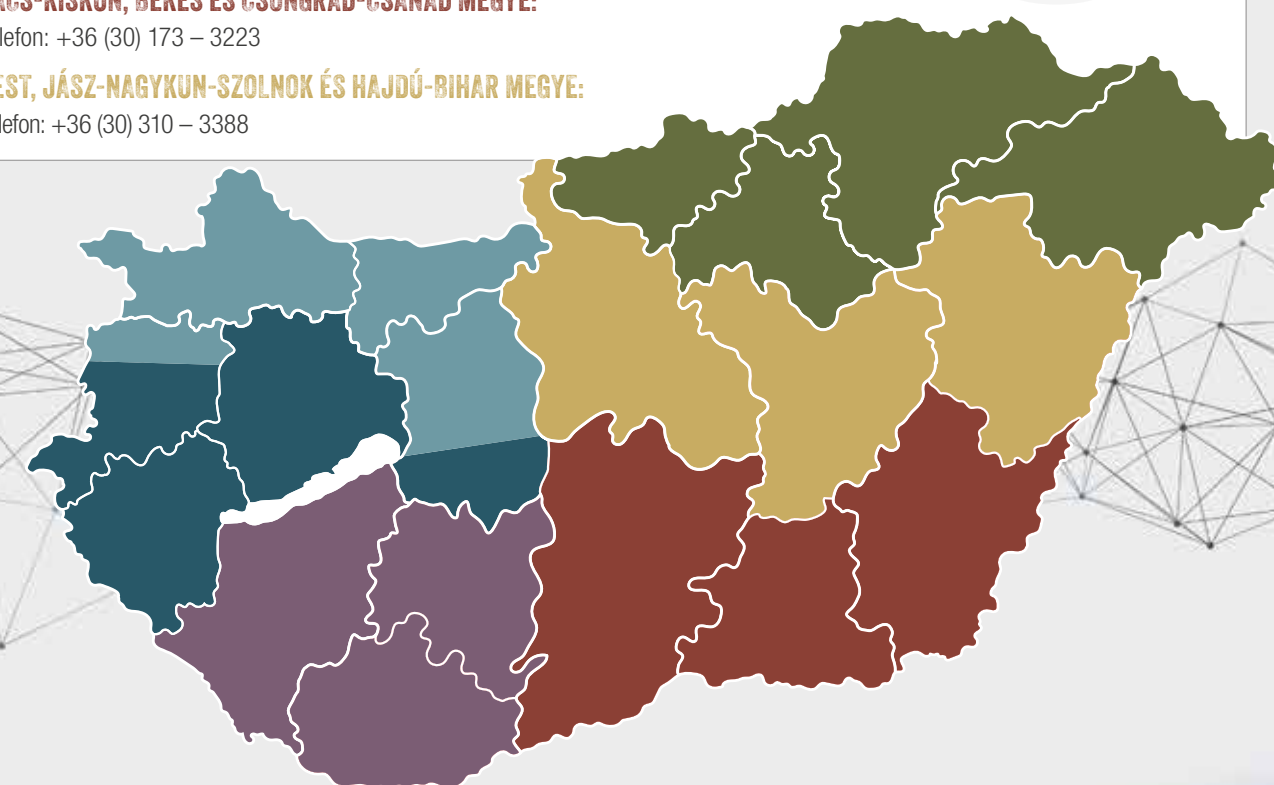


KUHN Konfigurátor

CSAK NÉHÁNY KATTINTÁS!



KONFIGURÁLJA ÚJ KUHN GÉPÉT
AZ IGÉNYEI SZERINTI FELSZERELTSÉGGEL.

www.kuhn.co.hu



be strong, be **KUHN**





be strong, be **KUHN**

KUHN MEZŐGAZDASÁGI GÉP KFT.

www.kuhn.co.hu | infohu@kuhn.com | +36 76 500 480